



BLUE DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla pojazdów wszelkiego typu
- Optymalna moc zimnego rozruchu aż do 110% w porównaniu do akumulatorów konwencjonalnych
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Zgodny z wymogami OE

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	540 126 033
Nr artykułu:	540 126 033 313 2
Skrótowe oznaczenie:	A14
Kod kreskowy:	4016987119617
Kod UK:	054
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	68


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	40	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	330	Rodzaj biegunów:	3
Długość [mm]:	187	Wielkość budowy:	B19L
Szerokość [mm]:	127	Waga (pusty):	10,1
Wysokość [mm]:	227		


B00



0



3



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

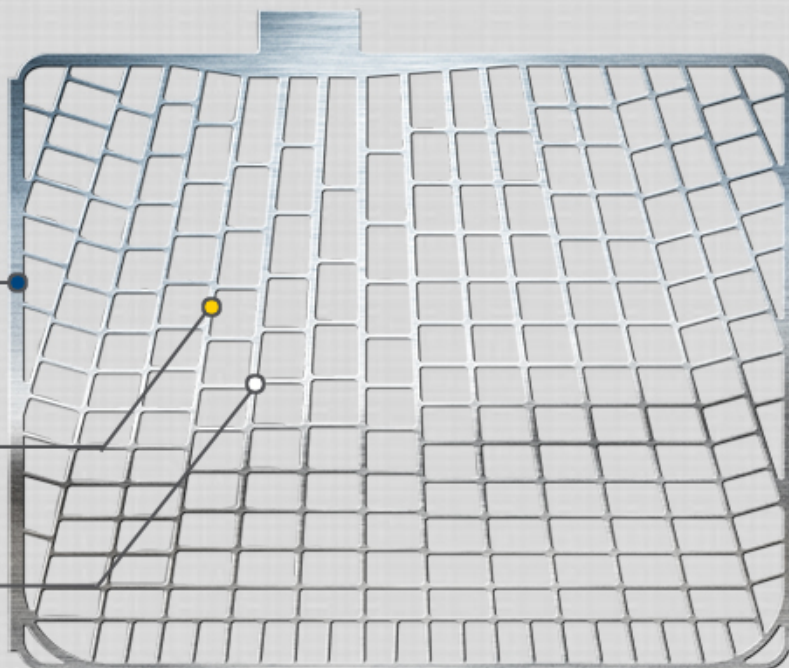

Charakterystyka	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-olowiowy/SLI	Kwasowo-olowiowy/SLI	Kwasowo-olowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami