



## PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

### Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla przyczep i samochodów kempingowych oraz łodzi o umiarkowanych wymaganiach energetycznych
- Długa żywotność: wytrzymałość cykliczna aż czterokrotnie wyższa niż w konwencjonalnych akumulatorach kwasowych (aż do 400 cykli przy głębokości rozładowania 50%)
- Minimalne samorozładowanie sprawia, że jest on idealny do użytku sezonowego
- Technologia AGM zapewniająca wyjątkową odporność na uderzenia i wibracje
- Idealny do pracy w podwójnym trybie (może być stosowany zarówno do rozruchu jak i ogólnego zasilania)



Więcej informacji znajduje się na stronie [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA


|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Alternatywny typ (ETN): | 840 080 080       |
| Nr artykułu:            | 840 080 080 C54 2 |
| Skrótowe oznaczenie:    | LA 80             |
| Kod kreskowy:           | 4016987142721     |
| Opakowanie jednostkowe: | 1                 |
| Paleta:                 | 36                |

### INFORMACJE TECHNICZNE

|                                        |      |                  |       |
|----------------------------------------|------|------------------|-------|
| Napięcie [V]:                          | 12   | Wysokość [mm]:   | 190   |
| Pojemność akumulatora [Ah]:            | 80   | Listwa dolna:    | B13   |
| Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah]: | 75   | Układ biegunów:  | 0     |
| Prąd rozruchu wg EN [A]:               | 800  | Rodzaj biegunów: | 1     |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:      | 1000 | Wielkość budowy: | H7/L4 |
| Długość [mm]:                          | 315  | Waga (pusty):    | 22,76 |
| Szerokość [mm]:                        | 175  |                  |       |



## Discharge Curves

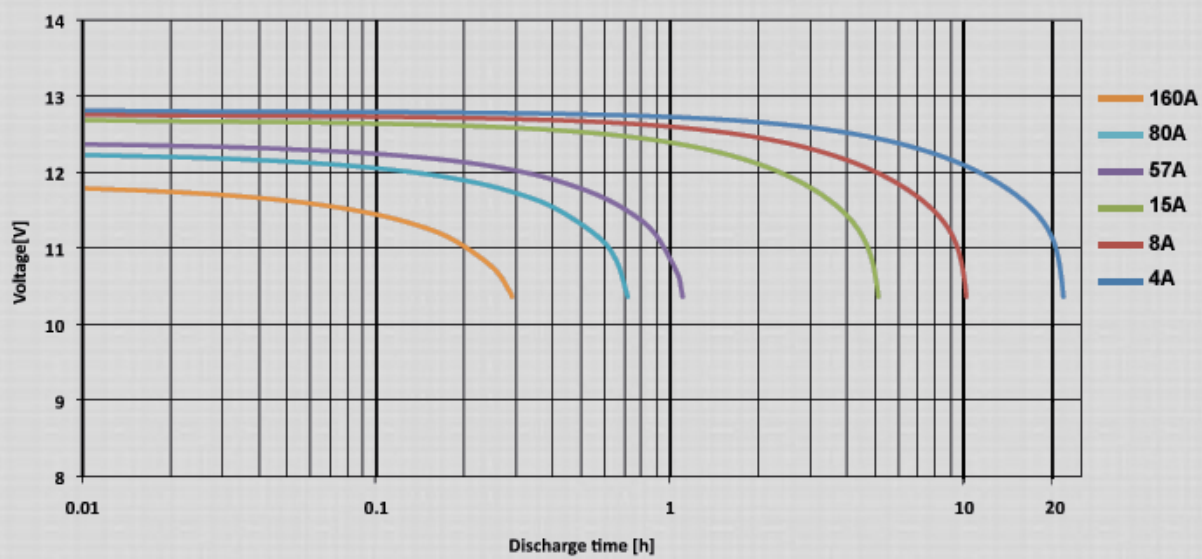

Individual results may vary