



BLUE DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla pojazdów wszelkiego typu
- Optymalna moc zimnego rozruchu aż do 110% w porównaniu do akumulatorów konwencjonalnych
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Zgodny z wymogami OE

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	560 409 054
Nr artykułu:	560 409 054 313 2
Skrótowe oznaczenie:	D59
Kod kreskowy:	4016987119525
Kod UK:	075
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	63


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	60	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	540	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	242	Wielkość budowy:	T5/LBN2
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	13,89
Wysokość [mm]:	175		


B13



0



1



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

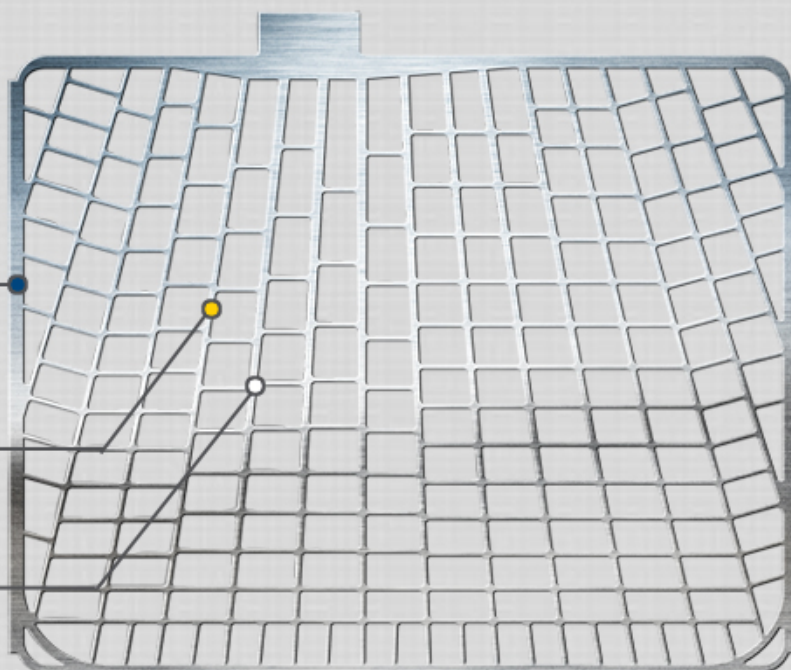

Charakterystyka	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-olowiowy/SLI	Kwasowo-olowiowy/SLI	Kwasowo-olowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami