



BLUE DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla pojazdów wszelkiego typu
- Optymalna moc zimnego rozruchu aż do 110% w porównaniu do akumulatorów konwencjonalnych
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Zgodny z wymogami OE


Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	560 411 054
Nr artykułu:	560 411 054 313 2
Skrótowe oznaczenie:	D48
Kod kreskowy:	4016987119686
Kod UK:	014
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	48

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	60	Układ biegunów:	1
Prąd rozruchu wg EN [A]:	540	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	232	Wielkość budowy:	D23R
Szerokość [mm]:	173	Waga (pusty):	14,54
Wysokość [mm]:	225		

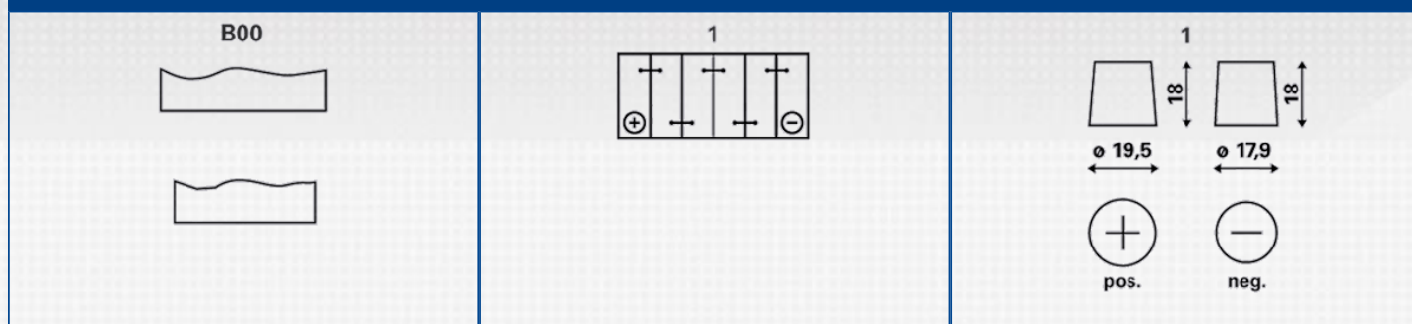

TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO



Solidna struktura


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Przyjazny środowisku proces produkcji

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

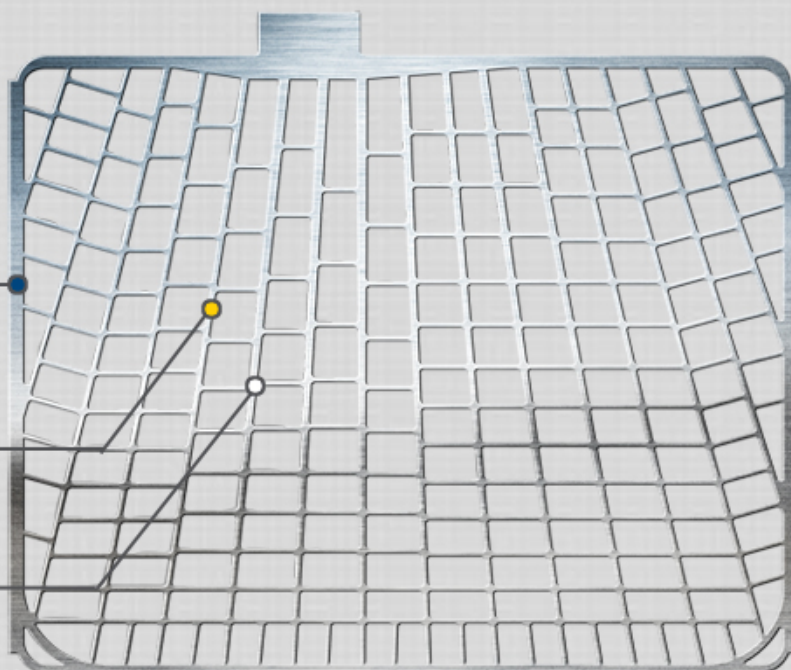

Charakterystyka	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami