



BLUE DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla pojazdów wszelkiego typu
- Optymalna moc zimnego rozruchu aż do 110% w porównaniu do akumulatorów konwencjonalnych
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Zgodny z wymogami OE




Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	595 405 083
Nr artykułu:	595 405 083 313 2
Skrótowe oznaczenie:	G8
Kod kreskowy:	4016987119723
Kod UK:	334
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	30

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B01
Pojemność akumulatora [Ah]:	95	Układ biegunów:	1
Prąd rozruchu wg EN [A]:	830	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	306	Wielkość budowy:	D31R
Szerokość [mm]:	173	Waga (pusty):	20,230
Wysokość [mm]:	225		



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO



Solidna struktura


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Przyjazny środowisku proces produkcji

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

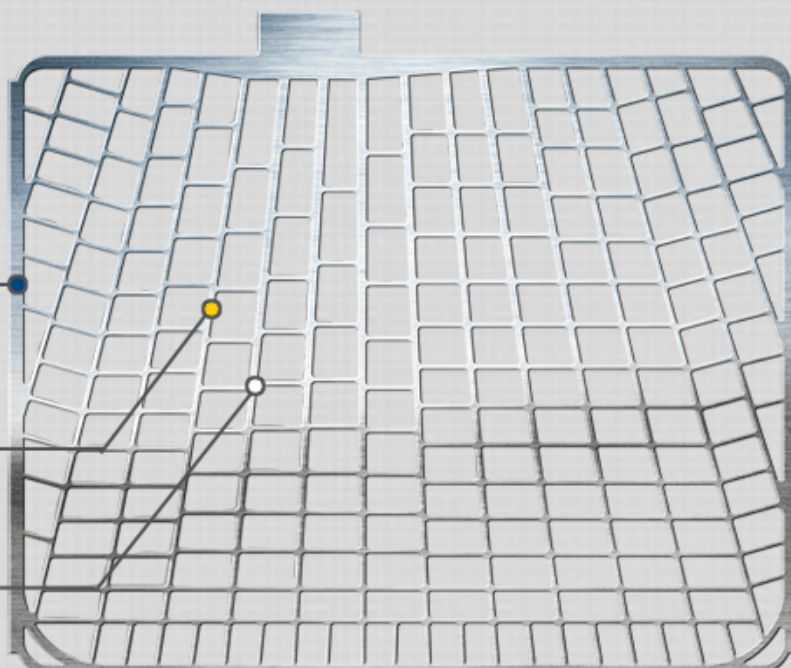

Charakterystyka	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami