



BLUE DYNAMIC EFB

Kluczowe zalety

- Dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami
- Zaprojektowany z myślą o pojazdach, ze standardowymi funkcjami Start-Stop
- Technologia VARTA EFB (Enhanced Flooded Battery) zapewnia niezmiennie wysoką wydajność dla bogato wyposażonych pojazdów
- Ekologiczna produkcja – do 20% mniejsze zużycie energii i 20% mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Kompleksowy program recyklingowy ecosteps® to ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów
- Kratka PowerFrame® zapewnia niezawodny rozruch i wydajność

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	580 500 073
Nr artykułu:	580 500 073 D84 2
Skrótowe oznaczenie:	F22
Kod kreskowy:	4016987144589
Kod UK:	115EFB
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	42


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	80	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	730	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	315	Wielkość budowy:	H7/LN4
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	21,78
Wysokość [mm]:	190		

B13




0



BUDOWA AKUMULATORA VARTA BLUE DYNAMIC W TECHNOLOGII EFB

- Wyposażony w technologię Enhanced Flooded Battery (EFB)
- EFB wykorzystuje specjalny „separator” z poliestru
- Zwiększona wydajność cykliczna w stosunku do konwencjonalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

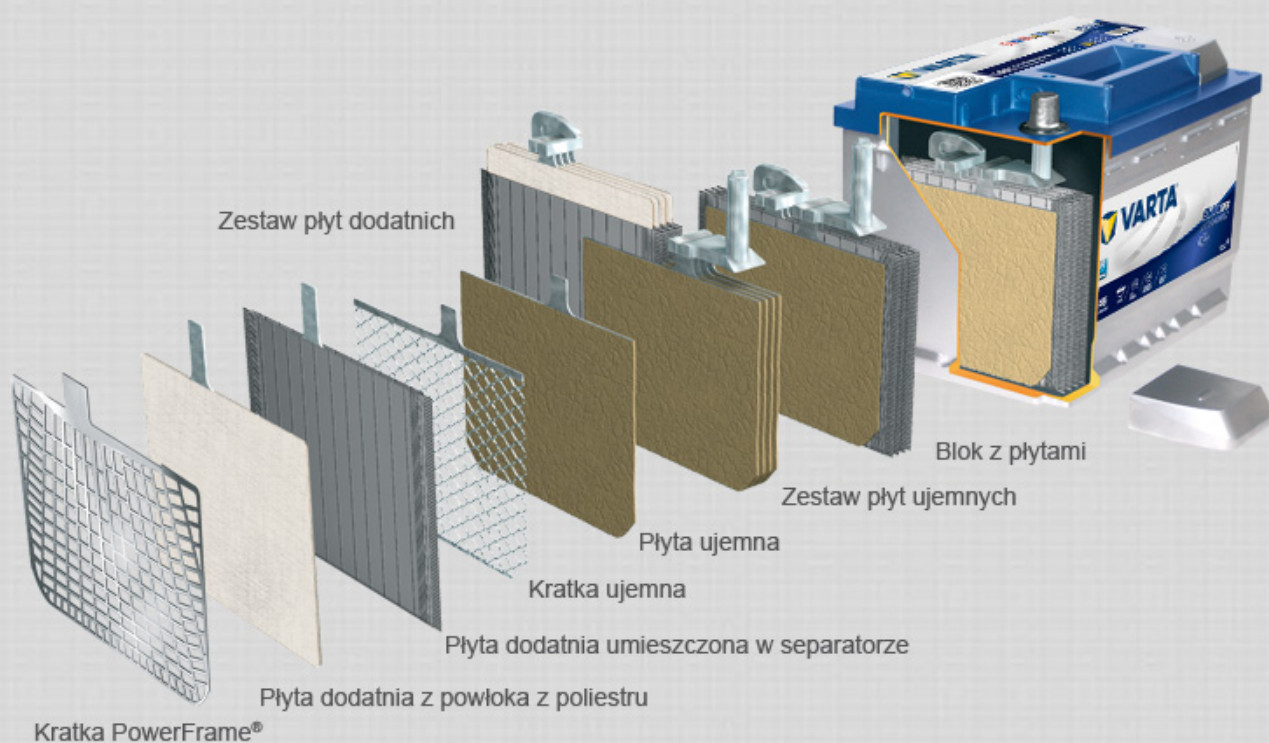



Charakterystyka	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Liczba typów	5 typów	5 typów
Funkcja	Zaawansowana funkcja Start-Stop	Podstawowa funkcja Start-Stop
Prąd rozruchu	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologia wykonania	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame® / Kratka odlewana	PowerFrame® / Kratka cięto-ciągniona
Jakość OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE
Wytrzymałość cykliczna	3x większa*	2x większa*
Odporność na głębokie rozładowanie	Duża*	Średnia*

* W porównaniu z konwencjonalnym akumulatorem