



SILVER DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla samochodów wymagających ekstremalnie mocnego zasilania
- Wyjątkowa moc zimnego rozruchu aż do 122%
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Przekracza wymogi oryginalnego wyposażenia OE

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	552 401 052
Nr artykułu:	552 401 052 316 2
Skrótowe oznaczenie:	C6
Kod kreskowy:	4016987119747
Kod UK:	063
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	72


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	52	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	520	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	207	Wielkość budowy:	T4/LBN1
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	11,97
Wysokość [mm]:	175		

B13



0



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

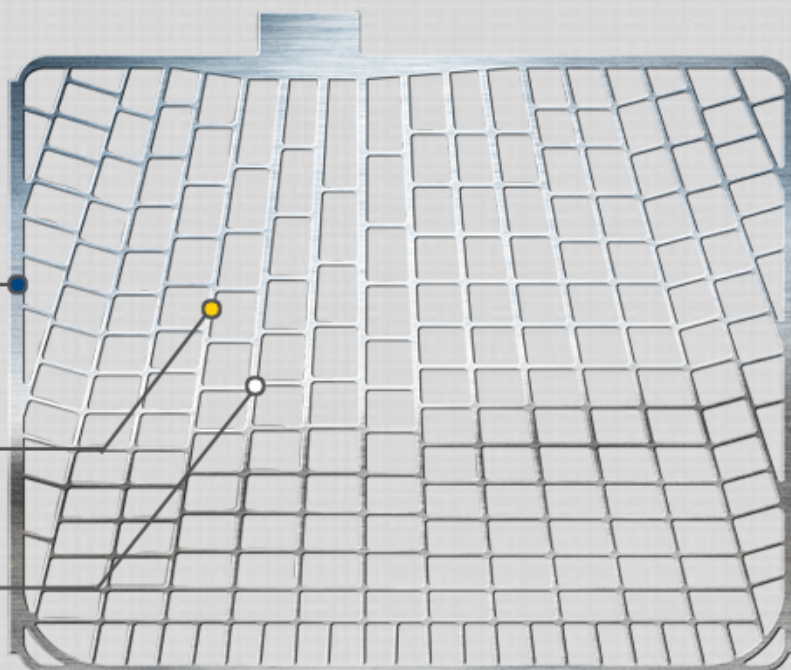

Charakterystyka	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami