



SILVER DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla samochodów wymagających ekstremalnie mocnego zasilania
- Wyjątkowa moc zimnego rozruchu aż do 122%
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Przekracza wymogi oryginalnego wyposażenia OE

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	574 402 075
Nr artykułu:	574 402 075 316 2
Skrótowe oznaczenie:	E38
Kod kreskowy:	4016987119792
Kod UK:	100
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	48


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	74	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	750	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	278	Wielkość budowy:	T6/LBN3
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	17,11
Wysokość [mm]:	175		

B13



0



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

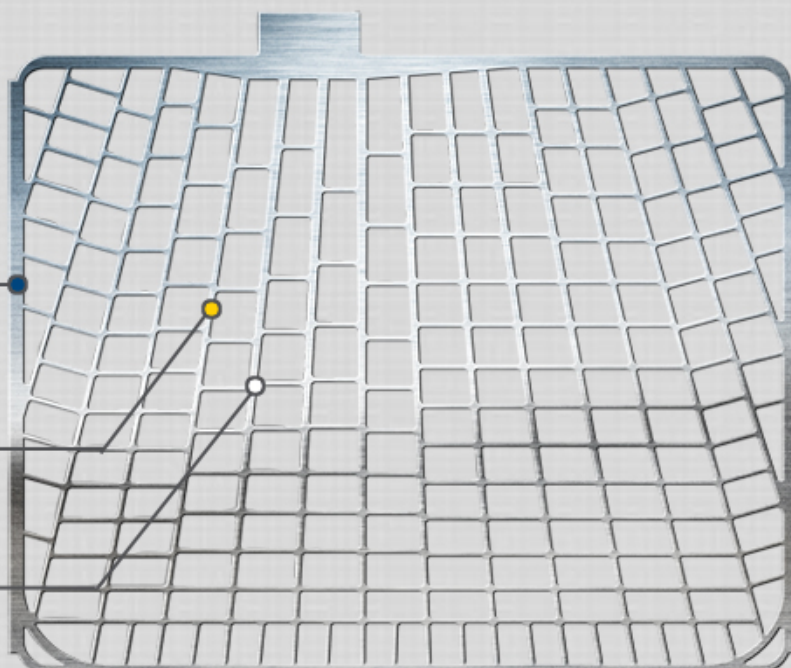

Charakterystyka	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami