



## SILVER DYNAMIC

### Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla samochodów wymagających ekstremalnie mocnego zasilania
- Wyjątkowa moc zimnego rozruchu aż do 122%
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Przekracza wymogi oryginalnego wyposażenia OE

Więcej informacji znajduje się na stronie [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Alternatywny typ (ETN): | 610 402 092       |
| Nr artykułu:            | 610 402 092 316 2 |
| Skrótowe oznaczenie:    | I1                |
| Kod kreskowy:           | 4016987119587     |
| Kod UK:                 | 020               |
| Opakowanie jednostkowe: | 1                 |
| Paleta:                 | 36                |


### INFORMACJE TECHNICZNE

|                             |     |                  |        |
|-----------------------------|-----|------------------|--------|
| Napięcie [V]:               | 12  | Listwa dolna:    | B13    |
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 110 | Układ biegunów:  | 0      |
| Prąd rozruchu wg EN [A]:    | 920 | Rodzaj biegunów: | 1      |
| Długość [mm]:               | 393 | Wielkość budowy: | H9/LN6 |
| Szerokość [mm]:             | 175 | Waga (pusty):    | 24,48  |
| Wysokość [mm]:              | 190 |                  |        |


B13



0



1



## TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Zwiększona wydajność**

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku  
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

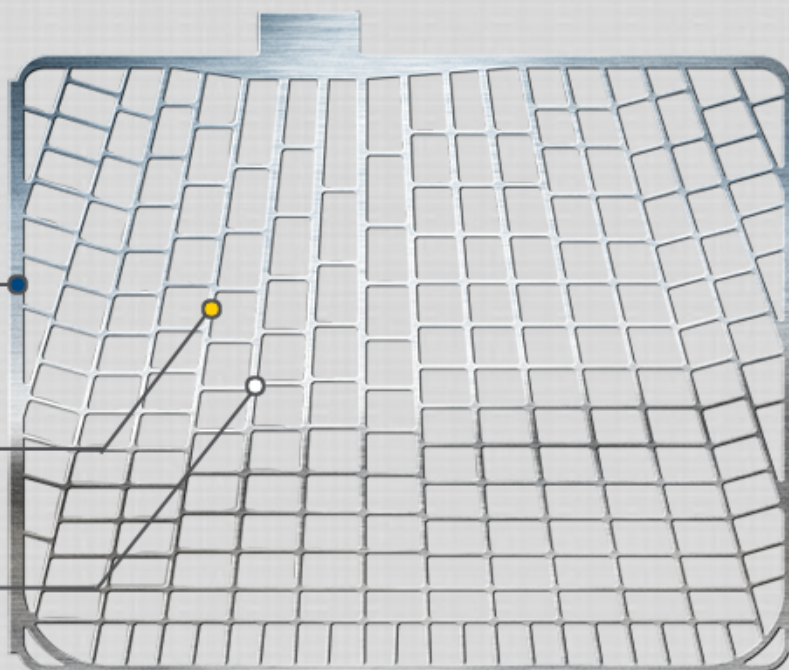

| Charakterystyka                      | <b>SILVER Dynamic</b>        | <b>BLUE Dynamic</b>          | <b>BLACK Dynamic</b>         |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Liczba typów</b>                  | 11 typów                     | 25 typów                     | 13 typów                     |
| <b>Główna funkcja</b>                | Rozruch                      | Rozruch                      | Rozruch                      |
| <b>Prąd rozruchu</b>                 | CCA 122%*                    | CCA 110%*                    | CCA 100%*                    |
| <b>Technologia wykonania</b>         | Kwasowo-olowiowy/SLI         | Kwasowo-olowiowy/SLI         | Kwasowo-olowiowy/SLI         |
| <b>Kratka dodatnia/kratka ujemna</b> | PowerFrame®/Ciężko-ciężniona | PowerFrame®/Ciężko-ciężniona | PowerFrame®/Ciężko-ciężniona |
| <b>Jakość OE</b>                     | Przewyższa wymogi OE         | Spełnia wymogi OE            | Spełnia wymogi OE            |

\*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami