



SILVER DYNAMIC AGM

Kluczowe zalety

- Dłuższa żywotność w porównaniu z akumulatorami konwencjonalnymi
- Zaprojektowany z myślą o pojazdach z technologią Start-Stop z funkcją rekuperacji
- Technologia „Absorbent Glass Mat” w akumulatorze VARTA: pierwszorzędna wydajność dla bogato wyposażonych pojazdów
- Ekologiczna produkcja – do 20% mniejsze zużycie energii i 20% mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Kompleksowy program recyklingowy ecosteps® to ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów
- Technologia kratki PowerFrame® dla wyższej mocy startowej i niezawodnej pracy
- Dzięki swojej konstrukcji i zastosowanej technologii akumulator ten nie będzie przeciekał, nawet uszkodzony

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	570 901 076
Nr artykułu:	570 901 076 D85 2
Skrótowe oznaczenie:	E39
Kod kreskowy:	4016987144503
Kod UK:	096AGM
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	48


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	70	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	760	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	278	Wielkość budowy:	H6/LN3
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	20,4
Wysokość [mm]:	190		

B13




0



BUDOWA AKUMULATORA VARTA SILVER DYNAMIC W TECHNOLOGII AGM

- Wykonany w technologii Absorbent Glass Mat (AGM)
- Technologia AGM redukuje utratę masy czynnej i ryzyko korozji do absolutnego minimum
- Maksymalna wydajność, ekstremalna wytrzymałość cykliczna i odporność na wstrząsy
- Elektrolit jest całkowicie zaabsorbowany przez separator i wywiera równomierny nacisk na masę czynną

Zawór bezpieczeństwa i pokrywa z centralnym odgazowaniem

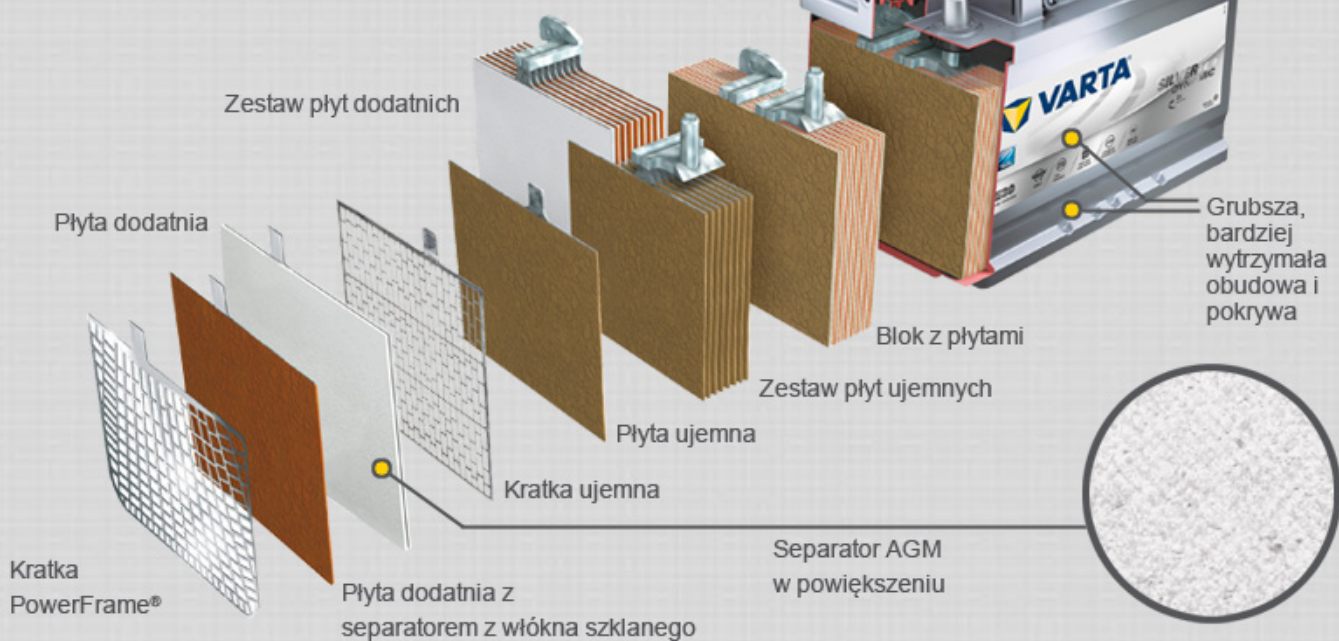



Charakterystyka	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Liczba typów	5 typów	5 typów
Funkcja	Zaawansowana funkcja Start-Stop	Podstawowa funkcja Start-Stop
Prąd rozruchu	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologia wykonania	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame® / Kratka odlewana	PowerFrame® / Kratka cięto-ciągniona
Jakość OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE
Wytrzymałość cykliczna	3x większa*	2x większa*
Odporność na głębokie rozładowanie	Duża*	Średnia*

* W porównaniu z konwencjonalnym akumulatorem