



BLACK DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla pojazdów o mniejszych wymaganiach energetycznych
- 100% mocy zimnego rozruchu
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Zgodne z wymogami oryginalnego wyposażenia OE

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	553 401 050
Nr artykułu:	553 401 050 312 2
Skrótowe oznaczenie:	C11
Kod kreskowy:	4016987143612
Kod UK:	075
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	63


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	53	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	500	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	242	Wielkość budowy:	T5/LNB2
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	13,27
Wysokość [mm]:	175		


B13



0



1



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

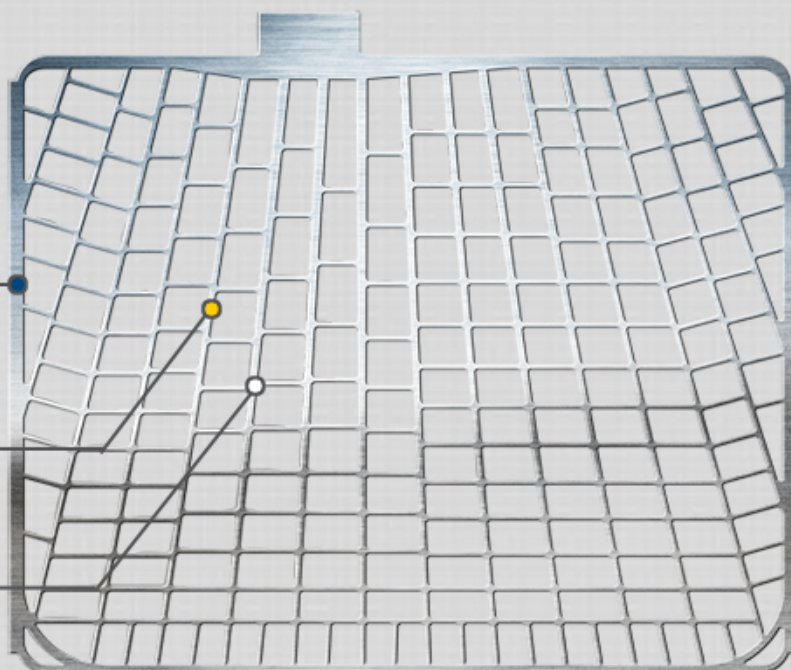

Charakterystyka	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-olowiowy/SLI	Kwasowo-olowiowy/SLI	Kwasowo-olowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami